

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

**EPILE**

FEND

BROIE

FILTRE

EVACUE

**Têtes et pieds\*.**

**Pour un résultat sans compromis.**



# EGX

SERIE

## Pourquoi choisir l'épileuse EGX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme **EGX** est capable d'épiler vos produits (têtes et pieds de veaux, pieds de bœufs, porcs et moutons, porcelets complets) sans en altérer la qualité.



Sa conception éprouvée permet un travail efficace et une maintenance aisée, grâce à son système unique de plaques abrasives amovibles\*<sup>1</sup>.



L'épileuse **EGX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.



Son encombrement réduit permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement et son principe de fonctionnement lui assure un entretien limité.




Sa consommation (électricité, air et eaux) est optimisée pour réduire au maximum vos coûts de fonctionnement.



Grâce au mode **Press & Process**, d'un simple appui\*<sup>2</sup>, lancez un cycle complet d'épilation, du chargement de vos produits\*<sup>3</sup> à leur évacuation.

\*<sup>1</sup> quantité et type suivant le produit traité. \*<sup>2</sup> nécessite l'option « automatisation ». \*<sup>3</sup> suivant option(s) retenue(s).

\*<sup>4</sup> nous consulter pour de plus amples informations.



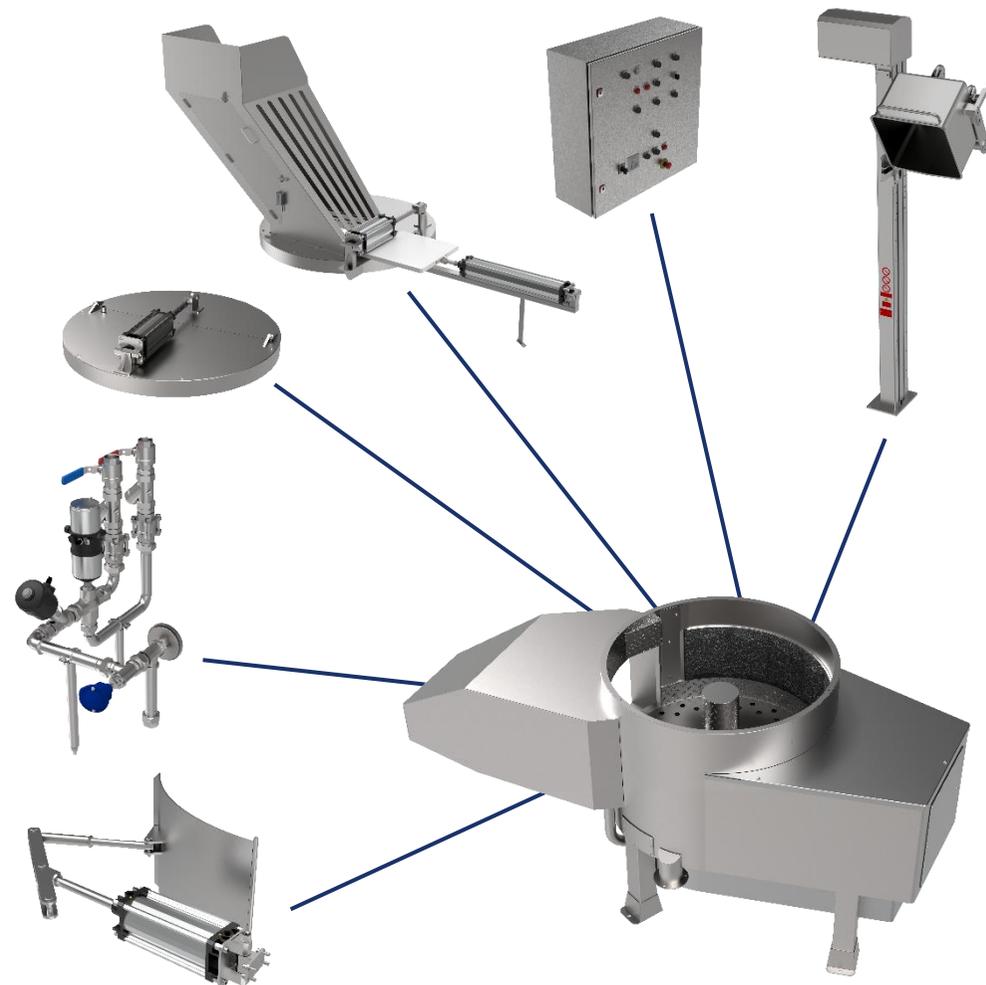


## Conçue sur mesure, pour vos besoins.

Parce que vos attentes sont uniques, votre **EGX** est adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

De la trémie tampon automatisée à l'élévateur en passant par la vanne mélangeuse pilotée\*<sup>4</sup>, nous construisons la machine qui correspond au mieux à vos exigences.

# Caractéristiques techniques

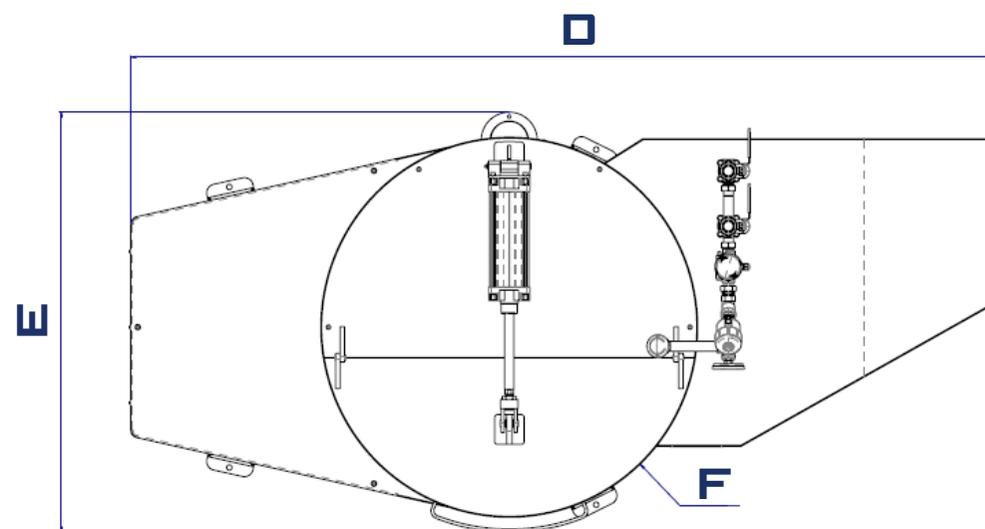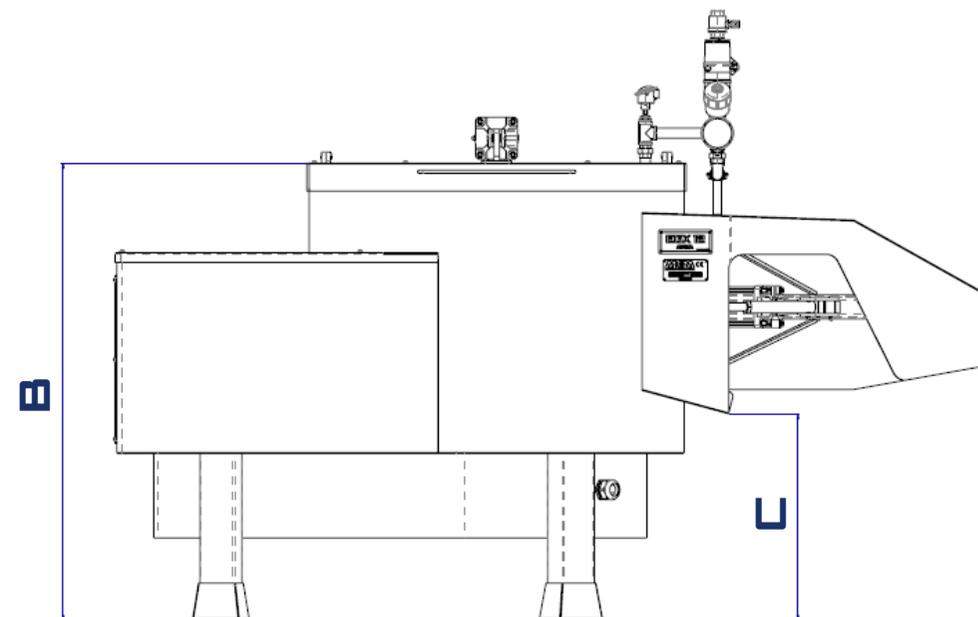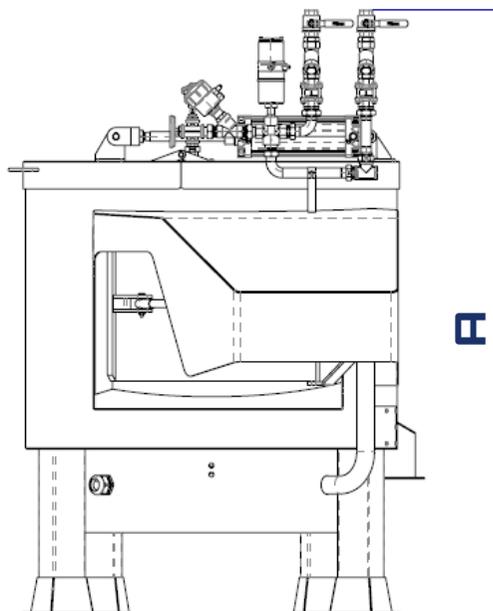

	EGX08	EGX12	EGX15
A* <sup>1</sup>	2050	2200	2200
B* <sup>1</sup>	1530	1680	1680
C	A la demande		
D	2500	2900	3250
E	1160	1410	1710
F	1020	1270	1520
Cadence pieds de bœufs (/h)	90	240	360
Cadence pieds de moutons (/h)	1000	1800	2400
Cadence pieds de porcs (/h)	840	1800	2700
Cadence pieds de veaux (/h)	150	405	540
Cadence têtes de veaux (/h)	15	60	90
Cadence têtes d'agneaux (/h)	60	240	400
Cadence porcelets entiers (/h)	55	105	135
Puissance moteur (KW)	± 5	± 8	± 11
Conso. eau froide (pieds de bœufs, l/h)* <sup>2</sup>	1050	1350	1350
Conso. eaux chaudes (pieds de bœufs, l/h)* <sup>2</sup>	2100	2700	2700

\*<sup>1</sup> Pour hauteur C de 850mm, déterminée suivant implantation et options retenues. \*<sup>2</sup> A titre indicatif, suivant temps d'arrêt entre cycles. Nous consulter pour de plus amples informations.



**Pour plus de renseignements, contactez-nous :**

---



2 rue la Bargette  
42500 Le Chambon-Feugerolles  
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

**MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5<sup>ème</sup> quartier**

