

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND

BROIE

FILTRE

EVACUE

Pour des produits propres, en moins de 7 minutes.\*

# MDX

SERIE



\* Temps de traitement hors chargement / déchargement, suivant produit et option(s) installée(s).

**MCM**  
MATERIELS CHARLES MECAL

## Pourquoi choisir l'échaudeuse MDX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme **MDX** est capable de déhousser et blanchir vos produits (panses, caillettes et feuillets) tout en leur garantissant la meilleure apparence.



L'échaudeuse **MDX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.




Son encombrement réduit permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement et son principe de fonctionnement lui assure un entretien limité.



Sa consommation (électricité, air et eaux) est optimisée pour réduire au maximum vos coûts de fonctionnement.



Grâce au mode **Press & Process**, d'un simple appui\*<sup>1</sup>, lancez un cycle complet de déhousage, du chargement de vos produits\*<sup>2</sup> à leur évacuation.

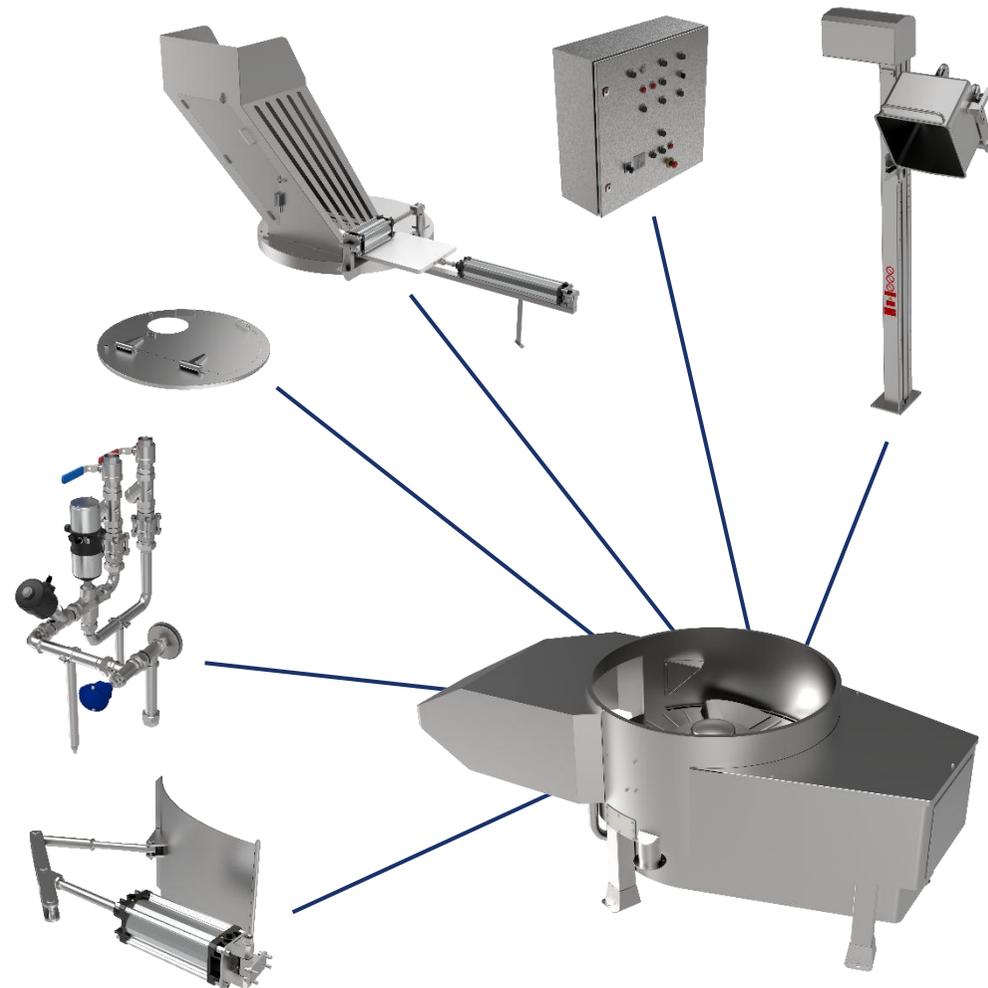

## Conçue sur mesure, pour vos besoins.




Parce que vos attentes sont uniques, votre **MDX** est adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

De la trémie tampon automatisée à l'élévateur en passant par la vanne mélangeuse pilotée\*<sup>3</sup>, nous construisons la machine qui correspond au mieux à vos exigences.

\*<sup>1</sup> nécessite l'option « automatisation ». \*<sup>2</sup> nécessite l'option « élévateur ».

\*<sup>3</sup> nous consulter pour de plus amples informations.

# Caractéristiques techniques

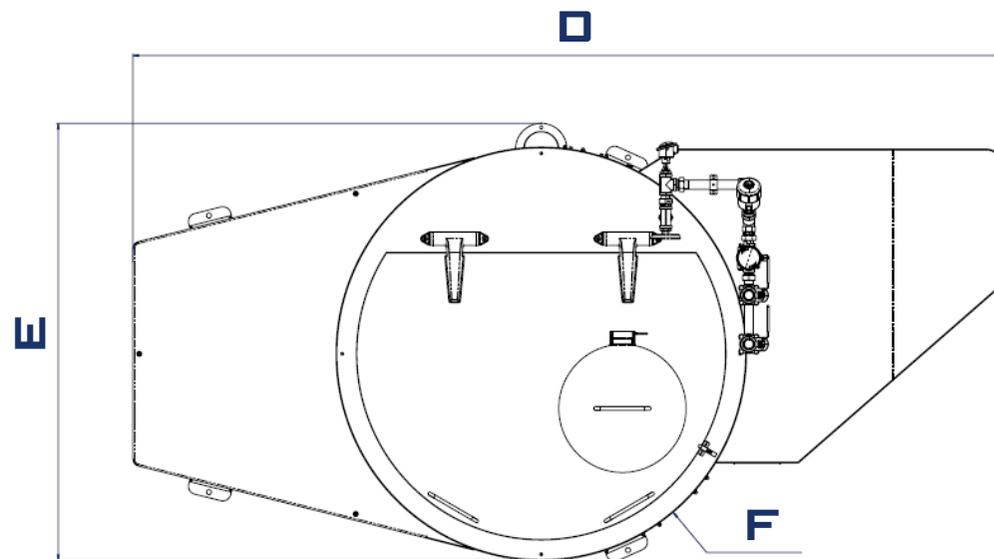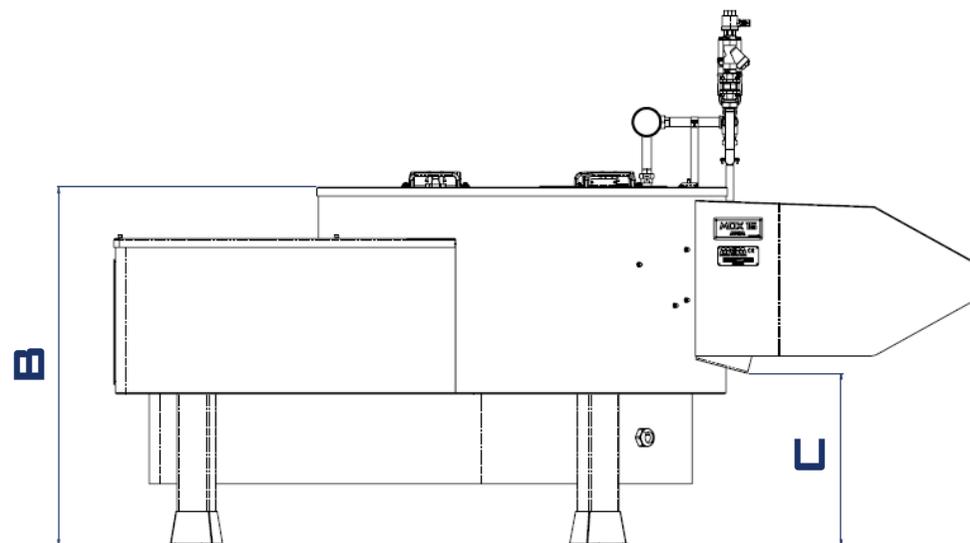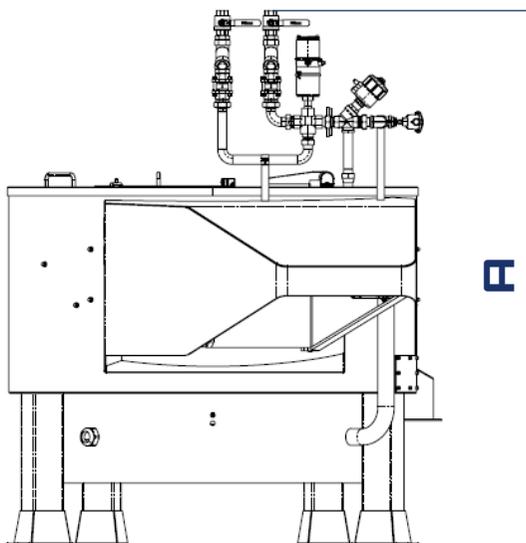

	MDX03	MDX08	MDX12	MDX15
A* <sup>1</sup>	2020	2070	2220	2220
B* <sup>1</sup>	1320	1370	1520	1520
C	A la demande			
D	1580	2150	3000	3200
E	800	1100	1350	1600
F	720	1020	1270	1520
Cadence panses (/h)	12	36	55	80
Cadence ½ feuillets (/h)	12	36	55	80
Cadence caillettes (/h)	280	840	1260	1890
Puissance moteur (KW)	± 4	± 7	± 13	± 16
Conso. eau froide (panses, l/h) <sup>*2</sup>	57	105	135	135
Conso. eau chaude (panses, l/h) <sup>*2</sup>	912	1680	2160	2160

\*<sup>1</sup> Pour une hauteur C de 850mm. Les dimensions A et B dépendent de la dimension C (hauteur de sortie produit) déterminée. \*<sup>2</sup>A titre indicatif, dépend du temps d'arrêt entre cycles.



**Pour plus de renseignements, contactez-nous :**



2 rue la Bargette  
42500 Le Chambon-Feugerolles  
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

**MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5<sup>ème</sup> quartier**

